

Sun插装阀具有7位基本产品编码。每一位都有特定含义，见下面的示例。对于防腐产品，在基本产品编码后附加斜线和2位字母。见右侧**插装阀附加选项**表格。

Sun阀块具有3位基本产品编码，并有若干附加选项。见右侧**阀块附加选项**表格。例如，对于铸铁阀块，在3位基本产品编码之后附加斜线“/”和字母S。


Sun标准集成块（通常为Y型集成块）和阀块具有相同的附加选项。见下面的产品编码结构。

可用的配置以及附加选项在插装阀、阀块及集成块的产品网页上可以查看并应用。但附加选项并不适用于每一款产品。

插装阀附加选项		
材料/镀层	附加选项	示例
不锈钢，钝化	/AP	见下方
锌-镍镀层	/LH	见下方

阀块附加选项		
配置	附加选项	氟橡胶
铝	无	/V
铸铁	/S	/Y
铝，公制螺纹	/M	/Z
铸铁，公制螺纹	/T	/W

请注意：在您下订单时，不能够使用空格，并且须包含示例中的连字符和斜线。

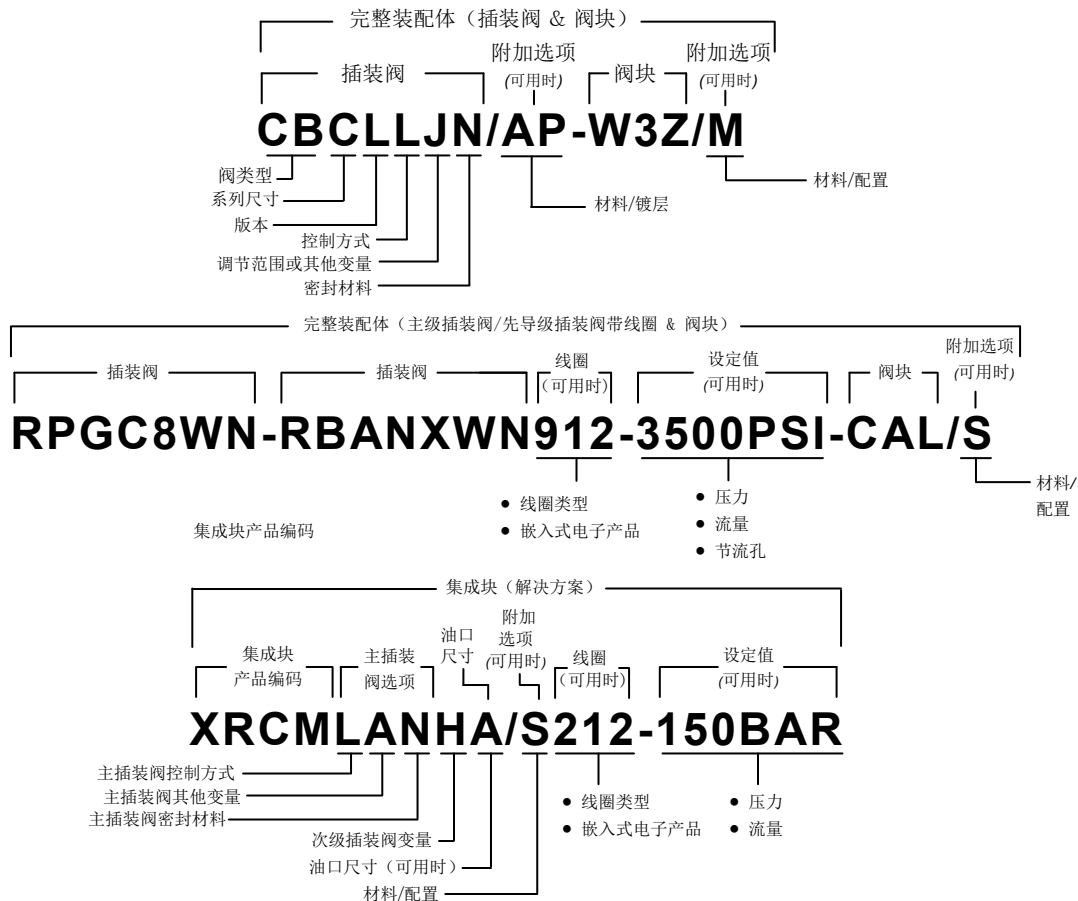

更多示例:

RPECLAN/LH-100BAR-FEW

先导操作式，95 L/min，丁腈橡胶密封，锌-镍镀层，设定值100 bar；
贯通油口，铝阀体，油口1和2：3/4 BSPP，测压口1/4 BSPP。

DLDAXCN612-GAJ/S

电磁操作式，2位2通，滑阀式，无手动超越控制，丁腈橡胶密封；
12VDC线圈，AMP Junior Timer 电气接口；90度，铸铁阀体，SAE-8油口。

重要说明：在www.sunhydraulics.com进行产品搜索时，不要输入设定值。